



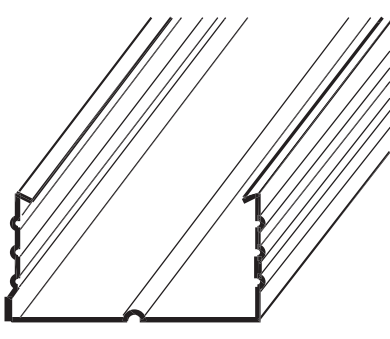
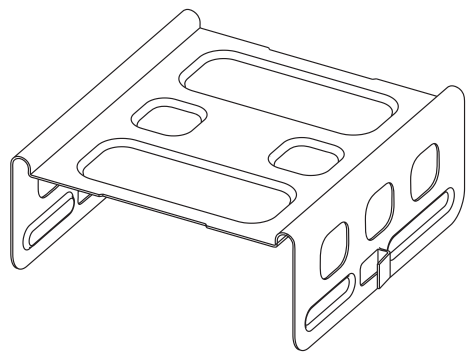
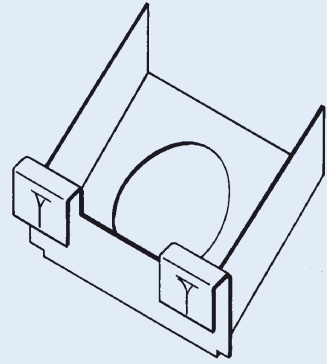
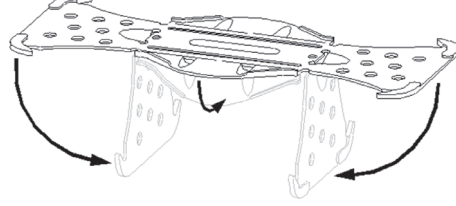
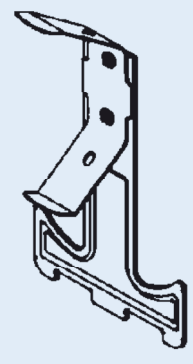
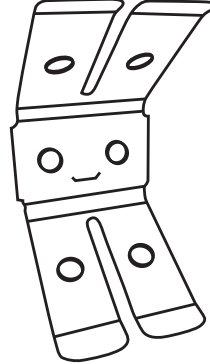

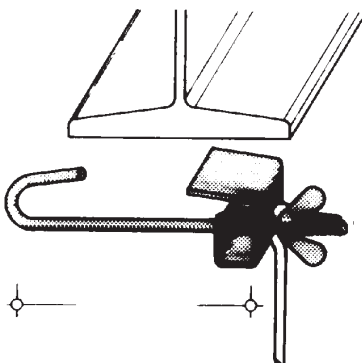
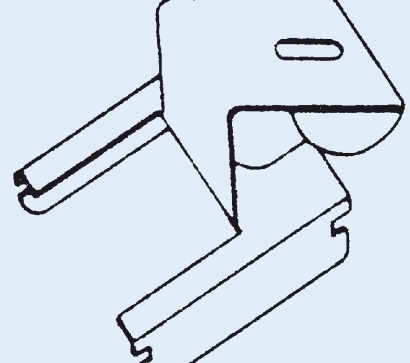
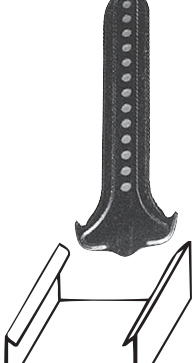

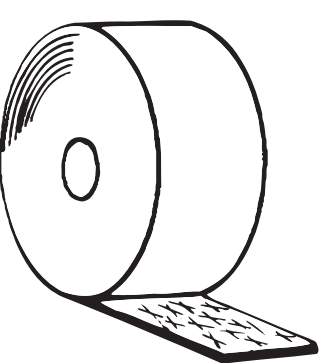
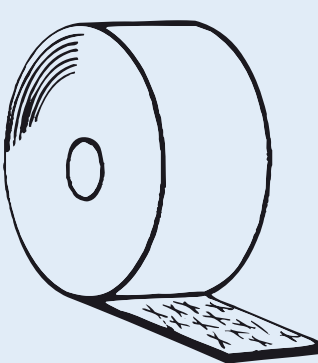
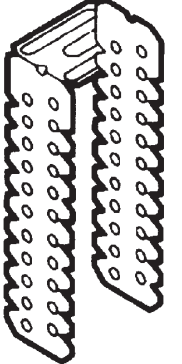
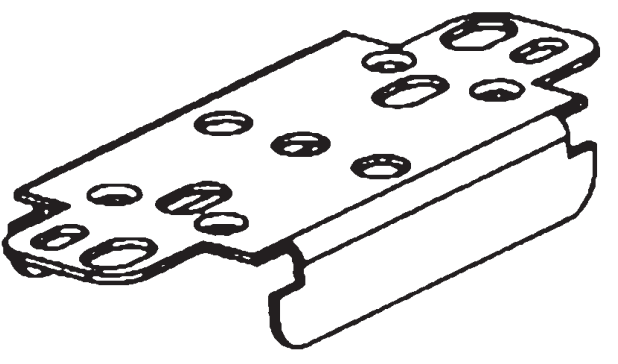
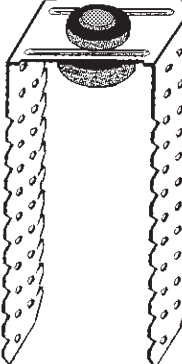
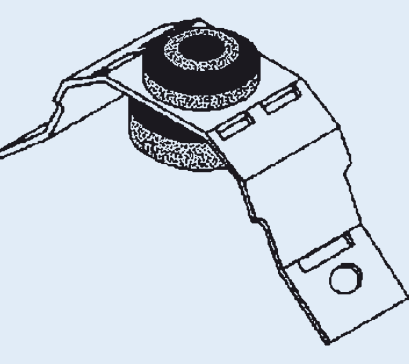
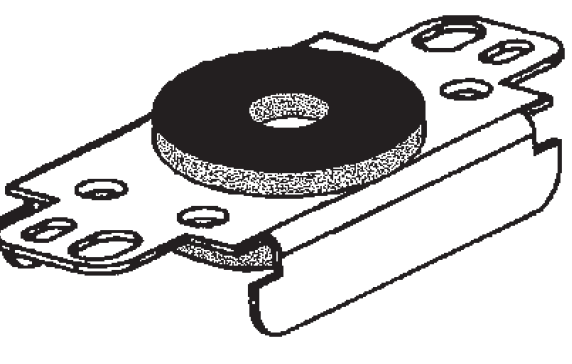


# Rigips. Standardna potkonstrukcija i pribor.

	UW- zidni profil	CW- zidni profil	UA ojačani profil 2mm	UD - zidni / stropni profil 27/28/27	CD- stropni profil	
POTKONSTRUKCIJA						
	Pocinčani profil debljine 0,6 mm za pregradne zidove	Pocinčani zidni profil debljine 0,6 mm	Profil za dovratnike	Pocinčani profil za priključak CD profila za strop i zid	Stropni pocinčani profil	
	Dimenzija: 40/50/40 mm, 40/55/40 mm, 40/75/40 i 40/100/40 mm Standardna dužina: 400 cm	Dimenzija: 50/50/50 mm, 50/55/50 mm, 50/75/50 mm i 50/100/50 mm Standardne dužine: 250, 260, 275, 300, 325, 350 i 400 cm	Dimenzija: 50/50/50 mm, 50/55/50 mm, 50/75/50 mm i 50/100/50 mm Standardne dužine: 300, 350, 400, 450 i 500 cm	Dimenzije: 27/28/27 mm Standardna dužina: 300 cm	Dimenzije: 27/60/27 mm Standardne dužine: 260, 275, 300 i 400 cm	
	Vez: 48 komada	Vez: 48 komada	Vez: 50 komada	Vez: 48 komada	Vez: 48 komada	
PRIBOR	Produžetak za CD profil	Spojnicica CD profila	Križna spojnicica za CD profil	Brzi sidreni ovjes	Dupla opruga	Ovjesna žica sa ušicom
						
	Služi za produživanje CD profila	Namjenjena za brzo spajanje CD profila pri poprečnom spoju u istoj visini	Spojnicica namijenjena za spajanje nosivih i poprečnih CD profila spušenog stropa, pocinčana, nosivosti 0,4 kN	Brzi sidreni ovjes s oprugom za spuštanje stropa s ovjesnom žicom	Dupla pocinčana opruga namjenjena nastavljanju ovjesne žice pri spuštanjima većim od jedne dužine žice	Pocinčana ovjesna žica s ušicom Ø 4 mm, za spuštanje i nivelaciju stropova
	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Dužine: 125 mm, 250 mm, 375 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm Pakiranje: 100 komada
	Ovjes za čelične "I" - profile	Specijalni nosač za "I" - profile	Sidreni nosač	Nosač s oprugom za pričvr. na drvo	Brtvena traka - filc	Brtvena traka - pjenasta
						
	Pocinčani ovjes za čelične "I" profile	Specijalni nosač za spajanje CD profila na čelične "I" profile	Pocinčani sidreni nosač za direktnu montažu CD profila na robove potkrovlja	Pocinčani nosač za montažu na drvenu konstrukciju	Brtvena traka za UW profile, za zaštitu od prenosa buke i vatrozaštitu	Brtvena traka za UW profile, za zaštitu od prenosa buke i vatrozaštitu
	Dimenzije: *50-85 mm *85-130 mm *130-210 mm		Dužine: 90 mm 170 mm 270 mm		Debljina: 3 mm, Rola: 30 m1 Širine 50 mm 70 mm 95 mm 9 kom. 6 kom. 10 kom.	Debljina: 3,5 mm, Rola: 30 m1 Širine 30 mm 50 mm 70 mm 95 mm 15 kom. 9 kom. 6 kom. 10 kom.
	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 50 komada	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Rola po pakiranju	Rola po pakiranju
	Direktni ovjes za CD	Direktni ovjes "Klick-fix"	Direktni ovjes za CD - akustični	Direktni ovjes - akustični	Direktni ovjes "Klick-fix"	
		AKUSTIČNI 				
Namjenjen za direktno pričvršćenje CD profila za stropove i zidove	Namjenjen za direktno pričvršćenje CD profila za stropove i zidove bez razmaka		Namjenjen nivelaciji pri montaži CD profila kod akustičnih zahtjeva, nosivosti 0,4 kN	Za direktnu montažu CD profila nosivosti 0,4 kN	Za direktnu montažu CD profila kod akustičnih zahtjeva, nosivosti 0,4 kN	
Dužina 125 mm, 200 mm						
Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada	Pakiranje: 100 komada		

Uz gore navedeno isporučujemo i sve ostale vrste i dužine profila i pribora.